

# エアコンプレッサー **AIRWAVE** 現場シリーズ

## エンジン式エアコンプレッサー

エンジン始動軽減バルブ付き (寒冷地対応)

低・高回転自動切り替え式 吐出調整可能

### タンク容量 **16L GM-16ES**

出張整備の必需品 /



型式	GM-16ES
動力	EX-13 4-STROKEエンジン
エンジン起動方式	リコイルスタート
回転数	4.0 PS / 3600 rpm
最高圧力	0.98 MPa
空気吐出量	201 L / 分
ガソリンタンク容量	2.3 L
タンク容量	16 L (8L×2)
オイルタンク容量	0.6 L
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
使用オイル	4 サイクル用エンジンオイル
寸法	幅 650 × 奥行 650 mm 高さ 480 ~ 1020mm
重量	55 kg
吐出口	3口カブラ RC1/4in (2口レギュレータ付き)
JAN	4536619105882




OMPa→0.98MPa 目安エア充填速度：約 45 秒

### タンク容量 **32L GM-32ESW**

3 シリンダでエアのたまりが早く / 作業の効率アップ

型式	GM-32ESW
動力	HONDA GX-200 4-STROKEエンジン
エンジン起動方式	リコイルスタート
回転数	5.5 PS / 3600 rpm
最高圧力	0.98 MPa
空気吐出量	525 L / 分
ガソリンタンク容量	3.6 L
タンク容量	32 L (16 L×2)
オイルタンク容量	0.7 L
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
使用オイル	4 サイクル用エンジンオイル
寸法	幅 1030 × 奥行 630 × 高さ 660 mm
重量	96 kg
吐出口	3口カブラ RC1/4in (2口レギュレータ付き)
JAN	4536619106216

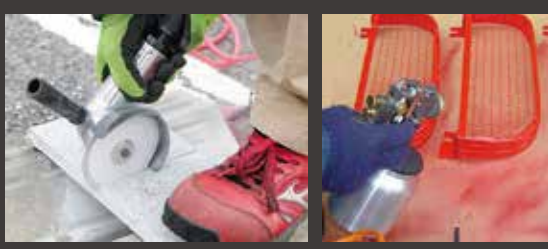

OMPa→0.98MPa 目安エア充填速度：約 50 秒

仕様等は改良のため予告無く変更する場合がございます

202111