


エアコンプレッサー AirWAVE 現場シリーズ

エンジンコンプレッサー & バッテリーコンプレッサー



エンジン 16L GM-16ES

| | |
|-------|---------------|
| 動力 | 4-STROKEエンジン |
| 回転数 | 4.0PS/3600rpm |
| 最高圧力 | 0.98MPa |
| 吐出量 | 201L/分 |
| タンク容量 | 16L(8Lx2) |
| 幅 | 650mm |
| 奥行 | 650mm |
| 高さ | 480 ~ 1020mm |
| 重量 | 55kg |

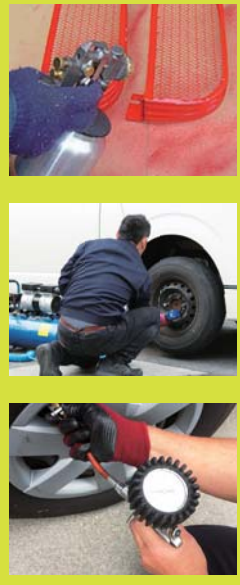


＼出張整備の必需品／

低高回転
切替式



エンジン 32L GM-32ES

| | |
|-------|---------------|
| 動力 | 4-STROKEエンジン |
| 回転数 | 5.5PS/3600rpm |
| 最高圧力 | 0.98MPa |
| 吐出量 | 525L/分 |
| タンク容量 | 32L(16Lx2) |
| 幅 | 1220mm |
| 奥行 | 460mm |
| 高さ | 680mm |
| 重量 | 89kg |

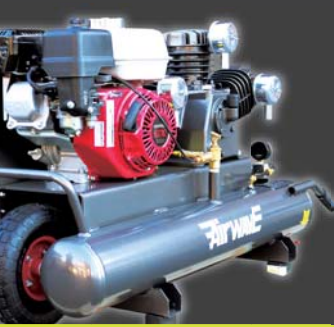

低高回転
切替式

バッテリー 20L SP-20A

| | |
|-------|-------------|
| 動力 | DC-12V |
| 消費電力 | 50A/2200rpm |
| 最高圧力 | 0.78MPa |
| 吐出量 | 92L/分 |
| タンク容量 | 20L |
| 幅 | 510mm |
| 奥行 | 260mm |
| 高さ | 520mm |
| 重量 | 19kg |



軽量で移動ラクラク
出張整備車の常備品に！

※バッテリーは
付属していません



《あなたのご相談は》

仕様・価格等は、改良のため予告無く変更する場合がございます。

2018-09



〒673-0433
兵庫県三木市福井2丁目11番地の41
電話 (0794) 82-6588
FAX (0794) 86-7288
http://www.kaz-corp.com